

Secto Design Oy
Kauppalaantie 12
02700 Kauniainen
Finland
tel. +358 9 5050 598
fax +358 9 5475 2535
info@sectodesign.fi
www.sectodesign.fi

Secto Design



Secto 4210 floor lamp

natural birch, black laminate or white laminate, walnut veneer

- The shade is made of form pressed birch slats
- White and black finishes have been laminated
- Walnut finish has a waxed walnut veneer on top
- Height of the shade 60 cm, diameter 30 cm
- Height of the lamp 175-185 cm, weight 7 kg
- The switch is on the cable, the cable is always black
- Cable length 250 cm
- Bulb base E27, max. 42 W (excluded)
- Bulb recommendations:
 - Megaman LED Classic, E27, 11 W, 1055 lumen, 2800 K, warm white (or equivalent)
 - Megaman Liliput WL223, E27, 23 W, 1371 lumen, 3000 K, warm white (or equivalent)
- Please note that the use of special bulbs such as halogen, mirror or 12 V bulbs in Secto Design lamps is forbidden, due to overheating.
- There must be at least 15 mm between the bulb and the shade to allow air to circulate around the bulb
- The frame of the floor lamp is made of powder painted steel. Birch, white and walnut shaded ones have a grey frame with tone RAL 9006 and the black shaded ones come with structure painted black finish of the frame.
- Assembling the floor lamp:
 1. Insert the bottom end of the upper tube into the lower steel tube.
 2. Pull down the cord to tighten. Tighten the black screw in the tube.
- Joining the shade to the floor lamp:
 1. First open the top screw on the bulb holder. Remove the round plate at the top.
 2. Place the shade on the frame so that the small hook on the upper tube goes into the small hole in the lower ring of the shade and the fixed round disc on the top of the frame is tightly fitted into the hole in the middle of the top of the shade. Screw the round plate back onto the top of the lamp.
- International Protection Rating: IP20
- Dimension of the box: 45 x 39 x 107 cm, 10,5 kg

Secto Design

Secto Design Oy
Sinikalliontie 4
02630 Espoo
Finland
Tel. +358 9 5050 598
Fax +358 9 5475 2535
info@sectodesign.fi
www.sectodesign.fi
FI10162193

SECTO 4210 -JALKAVALAISIMEN KOKOAMINEN

1. Työnnä metallivarren yläosan alapää alemman osan sisään.
2. Vedä alhaalta sähköjohto kireämmäksi. Kiristä varressa oleva ruuvi.
3. Avaa lampunpidikkeen päällä oleva ruuvi ja irrota sen myötä pyöreä kiinnityslevy.
4. Aseta varjostin paikalleen siten, että varressa oleva koukku menee varjostimen alalaidassa olevaan pieneen reikään ja lampunpidikkeen yläpuolella oleva pyöreä metallilevy uppoaa varjostimen yläosan keskellä olevaan reikään. Ruuvaa kiinnityslevy takaisin paikoilleen.

Käytä valaisimessa mieluiten 20-30 W energiansäästöpolttimoa. Tavallista hehkulamppua käytettäessä maximi teho on 60 W.

Tarkista, että polttimon ja varjostimen väliin jää ainakin 15 mm tilaa, jotta ilma kiertäisi polttimon ympärillä.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR THE SECTO 4210 FLOOR LAMP

1. Insert the bottom end of the upper steel tube into the lower steel tube.
2. Pull down the cord to tighten. Tighten the black screw in the tube.
3. Open first the top screw on the bulb holder. Remove the round plate at the top.
4. Place the shade on the frame so that the small hook on the upper tube goes into the small hole in the lower ring of the shade and the fixed round disc on the top of the frame is tightly fitted into the hole in the middle of the top of the shade. Screw the round plate back onto the top of the lamp.

We suggest the use of an energy-saving 20-30 W bulb. When using a normal incandescent bulb, do not exceed 60 W.

Please ensure that there always is at least 15 mm of space between the bulb and the shade.

MONTAGE DER SECTO 4210 -STEHLEUCHTEN

1. Das Oberteil des Gestells in das Unterteil schieben; das Kabel von unten straff ziehen.
2. Die Schraube am Gestell festziehen.
3. Die Schraube auf der Fassung öffnen und die runde Befestigungsplatte lösen.
4. Den Schirm so montieren, dass der Haken am Gestell durch das kleine Loch am Schirm durchgeht und die runde Metallplatte oberhalb der Fassung mit der Öffnung in der Mitte des Schirms bündig ist. Die Befestigungsplatte festschrauben.

Es wird eine Energiesparglühbirne 20-30 W empfohlen. Bei normalen Glühbirnen sind max. 60 W zulässig.

Bitte sicherstellen, dass der Abstand zwischen der Glühbirne und dem Lampenschirm mindestens 15 mm beträgt.

MONTERINGSANVISNING FÖR SECTO 4210 GOLVFLAMPA

1. Tryck ned metallfotens övre del i den nedre delen. Spänn elledningen underifrån.
2. Spänn därefter skruven på metallfoten.
3. Lossa skruven på lamphållaren och lyft av den runda fastsättningsplattan.
4. Sätt skärmen på plats genom att passa in metallfotens krok i det lilla hålet i lampskärmens nedre kant, så att öppningen ovanpå skärmen faller på plats på metallplattan. Skruva därefter tillbaka fastsättningsplattan på dess plats.

Använd gärna 20-30W lågenergilampa. Vid användning av glödlampa max. 60W.


Kontrollera att det alltid finns minst 15 mm utrymme mellan ljuskällan och skärmen.

MONTAGE DU LAMPADAIRE SECTO 4210

1. Glisser la partie supérieure du pied dans la partie inférieure.
2. Tirer le câble depuis le dessous jusqu'à l'arrêt. Serrer la vis de la monture du pied.
3. Desserer la vis de la douille de la lampe et détacher la plaque ronde de fixation.
4. Assembler l'abat-jour de telle manière que le crochet du pied passe à travers le petit trou du lampadaire. Faire attention que la plaque métallique ronde au-dessus de la douille de la lampe tombe dans le crochet au milieu de l'abat-jour.

Nous recommandons une ampoule électrique à consommation énergétique de 20 à 30 Watts. En utilisant une ampoule électrique normale, ne pas dépasser les 60 Watts.

Vérifier que la distance entre l'ampoule et l'abat-jour soit au minimum de 15 mm.

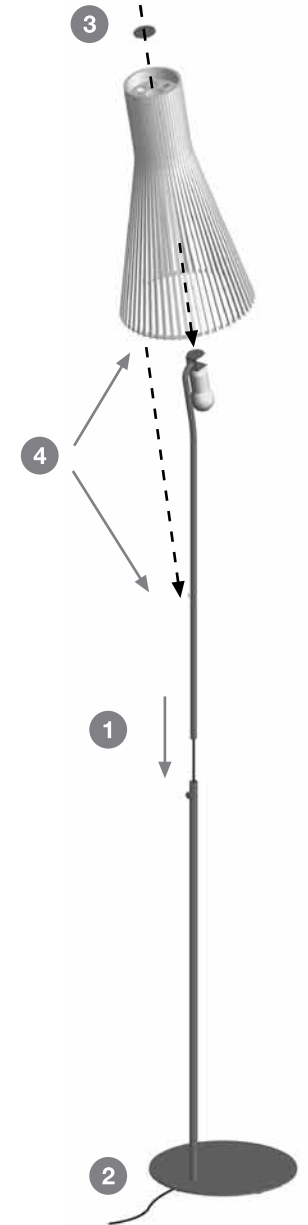

Secto Design Secto 4210



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

